

GAR IV (4) CHANNEL

Ο ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ **GAR IV** ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: **PUSH ON**
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΚΑΝΑΛΙ

ΑΥΤΟΣ Ο ΔΕΚΤΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ MODULE RF ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ 4 RELE 3A ΚΑΙ DIP SWITCH 8 ΘΕΣΕΩΝ
Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ DIP SWITCH ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Ο ΠΟΜΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΥΜΠΙΑ.

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ

- 1) PROSPECTUS ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (προδιαγραφή CE)
- 2) ΕΝΑΝ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ 28 cm
- 3) ΕΝΑΝ ΠΟΜΠΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΥΤΟ ΤΟ SET ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΟ ΚΑΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ SET ΠΟΜΠΟΣ- ΔΕΚΤΗΣ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ.


ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	10-18VDC
ΡΕΥΜΑ ΗΡΕΜΙΑΣ	3 mA
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	40mA
ΡΕΥΜΑ ΕΠΑΦΩΝ RELE	3A

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ :

ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ 4 ^{ου} RELE	NC	→
ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ 3 ^{ου} RELE	NO	→
ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ 2 ^{ου} RELE	NC	→
ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ 1 ^{ου} RELE	NO	→
ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ (+) Ή (-)	S	→
ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ (-) ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ		→
ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ (+) ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ		→

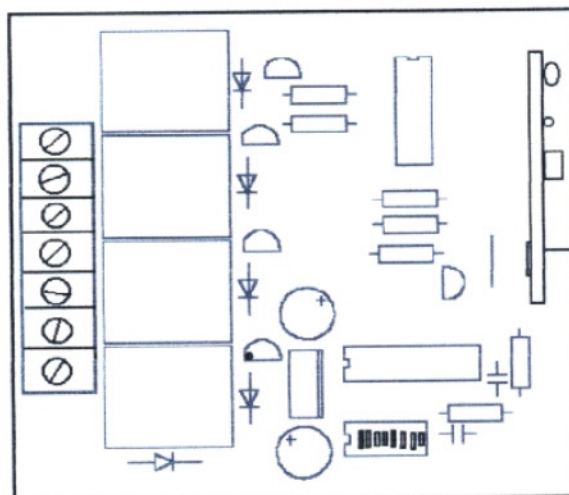

ΠΟΜΠΟΣ ΜΕ 4 ΚΟΥΜΠΙΑ:

ΓΚΡΙ ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟ RELE No 3 ΜΕ ΕΠΑΦΗ NORMAL OPEN

ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟ RELE No 1 ΜΕ ΕΠΑΦΗ NORMAL OPEN

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟ RELE No 4 ΜΕ ΕΠΑΦΗ NORMAL CLOSE

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟ RELE No 2 ΜΕ ΕΠΑΦΗ NORMAL CLOSE