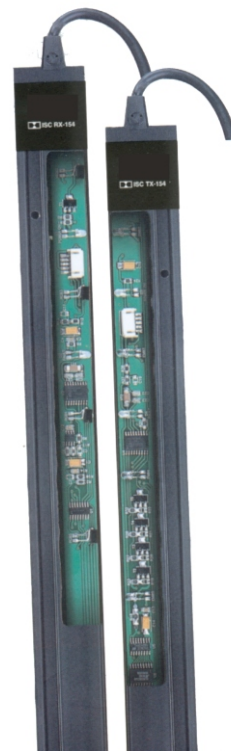


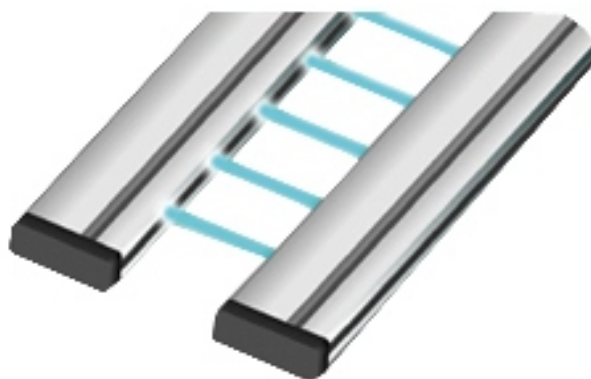
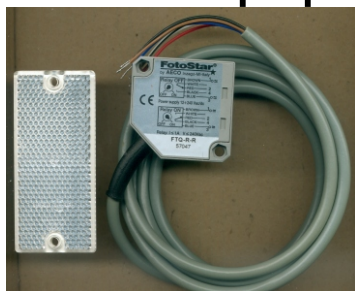
**Φωτοκύτταρο τύπου “κουρτίνα”****ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ISC-X-154**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 3619**ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 3620MK

Τύπος	ISC-X-154
Αριθμός αισθητήρων	32
Αριθμός ακτίνων	154
Μέγιστη απόσταση λειτουργίας	3000mm
Τάση λειτουργίας	220 VAC
Έξοδος	ρελέ 6A, no & nc
Ηχητική ένδειξη ενεργοποίησης	ναι
Διαστάσεις	9,4 X 38 X 2000mm
Ακύρωση ακτίνας	μέχρι 4 διόδους
Διαφορετικές διαστάσεις ή τάσεις	κατόπιν ειδικής παραγγελίας
Προσαρμογή kit τοποθέτησης	ναι

**ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ BL-LIFT**

ΚΩΔΙΚΟΣ : 3619BL

Διαστάσεις	9 X 28 X 2000mm
Αριθμός αισθητήρων	94
Αριθμός ακτίνων	212
Μέγιστη απόσταση λειτουργίας	4000mm
Εύρος ανίχνευσης	23mm με 1823mm
Κατακόρυφη απόκλιση	+/-25mm
Οριζόντια απόκλιση	+/-5mm
Γωνιακή απόκλιση	+/-15mm
Ταχύτητα έρευνας	40msec
Ταχύτητα απόκρισης	60msec
Έλεγχος σφάλματος	15sec
Φωτεινότητα led	>100.000lux
IP εκπομπού / δέκτη	IP 55
IP μονάδας ισχύος	IP 31
Εύρος θερμοκρασίας	-10C ~ +65C
Ρελέ επαφής	2A / 30VDC

**Φωτοκύτταρα μίας δέσμης με ανακλαστήρα**

Τύπος	Fotostar AECO
Τάση λειτουργίας	12 ~ 240 V AC/DC
Έξοδος	ρελέ 1A, 240V

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ AECO
ΚΩΔΙΚΟΣ: 3401